



AZULREC

AZULEJOS Y  
RECUBRIMIENTOS




TODO LO QUE NECESITAS PARA  
**DAR VIDA A TU HOGAR**

# CLEVELAND

23,3x120  
9,1"x47,2"



PORCELÁNICO

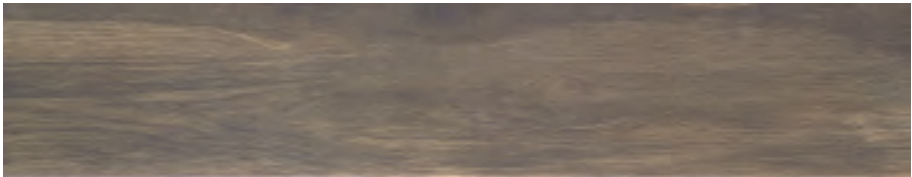

CLEVELAND Wengue  
23,3x120 · 9,1"x47,2"  
PP1401



CLEVELAND Roble  
23,3x120 · 9,1"x47,2"  
PP1401



CLEVELAND Haya  
23,3x120 · 9,1"x47,2"  
PP1401



CLEVELAND Taupe  
23,3x120 · 9,1"x47,2"  
PP1401



# CLEVELAND

PORCELAIN



P.E. CLEVELAND HAYA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Resistencia a los productos de limpieza:

Clase A = Cuando aparentemente, no ha sufrido cambios en la superficie.

Clase B = Cuando los efectos del desgaste no son muy notables o evidentes.

Clase C = Cuando los efectos del desgaste son evidentes con desgaste parcial o total en diferentes zonas.

### Resistencia a los ácidos y las bases:

Clase A = Cuando aparentemente, no ha sufrido cambios en la superficie.

Clase B = Cuando los efectos del desgaste no son muy notables o evidentes.

Clase C = Cuando los efectos del desgaste son evidentes con desgaste parcial o total en diferentes zonas.

### Resistencia a las manchas:

5= Mancha eliminada con agua.

4= Mancha eliminada con agente limpiador débil.

3= Mancha eliminada con agente limpiador fuerte y métodos mecánicos.

2=Mancha eliminada con disolventes.

1=Mancha persistente.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales.

Alaplana se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Gres Porcelánico y Gres espesorado: Uso recomendado para corte de piezas con máquina de agua.

## TECHNICAL FEATURES

### Resistance to cleaning products:

Class A= When the tile has undergone no apparent surface changes.

Class B= When the effects of the aggression are not very noticeable.

Class C= When there are evident effects of the attack, with total or partial loss of the original surface.

### Resistance to Acids and alkalines:

Class A= When the tile has undergone no apparent surface changes.

Class B= When the effects of the aggression are not very noticeable.

Class C= When there are evident effects of the attack, with total or partial loss of the original surface.

### Resistance to Stains:

5= Stain disappears with water.

4= Stain disappears with low concentrated cleaning product.

3= Stain disappears with high concentrated cleaning product.

2= Stain disappears with cleaning product and mechanical assistance.

1= Stain remains.

Colours of the tiles may vary in relation to the originals.

Alaplana reserves the right to modify and/or cancel some items/series presented in this catalogue.

Porcelain tiles and thick glazed tiles: To be cutted with water-jet cutter.

| REVESTIMIENTO GRUPO BIII / wall tiles · wand fliesen · revêtement mur · rivestimento |      | norma de ensayo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Absorción de agua / Water absorption                                                 | >10% | UNE-EN-ISO 10545-3  |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance                                         | A    | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Resistencia a ácidos / Acid resistance                                               | GHA  | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a bases / Alkaline resistance                                            | GHA  | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a manchas / Stain resistance                                             | 5    | UNE-EN-ISO 10545-14 |


| PAVIMENTO GRES GRUPO BIIa / gres floor tiles · boden fliesen · revêtement sol en gres · pavimento gres |                        | norma de ensayo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Absorción de agua / Water absorption                                                                   | 3-6%                   | UNE-EN-ISO 10545-3  |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance                                                           | R                      | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Resistencia a la abrasión / Resistance to surface abrasion                                             | Consultar según modelo | UNE-EN-ISO 10545-7  |
| Resistencia prod. limpieza / Resistance to cleaning prod.                                              | GA                     | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a ácidos / Acid resistance                                                                 | GHA                    | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a bases / Alkaline resistance                                                              | GHA                    | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a manchas / Stain resistance                                                               | 5                      | UNE-EN-ISO 10545-14 |

| PAVIMENTO GRES ESPESORADO GRUPO BIb / glazed thick floor tiles · überstärke plasiertes boden platten · gres émaillé épaissi · gres smaltatto spessoratto |                        | norma de ensayo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Absorción de agua / Water absorption                                                                                                                     | 0,5-3,0%               | UNE-EN-ISO 10545-3  |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance                                                                                                             | R                      | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Resistencia a la abrasión / Resistance to surface abrasion                                                                                               | Consultar según modelo | UNE-EN-ISO 10545-7  |
| Resistencia prod. limpieza / Resistance to cleaning prod.                                                                                                | GA                     | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a ácidos / Acid resistance                                                                                                                   | GHA                    | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a bases / Alkaline resistance                                                                                                                | GHA                    | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a manchas / Stain resistance                                                                                                                 | 5                      | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Resistencia al hielo / Frost resistance                                                                                                                  | R                      | UNE-EN-ISO 10545-12 |
| Resistencia al rayado / Scratch resistance                                                                                                               | 5-7                    | EN 101              |


| PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO GRUPO BIa / glazed porcelain tiles · glasiertes feinsteinzeug · gres cérame émaillé · porcellanato smaltatto |                        | norma de ensayo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Absorción de agua / Water absorption                                                                                                         | <0,5%                  | UNE-EN-ISO 10545-3  |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance                                                                                                 | R                      | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Resistencia a la abrasión / Resistance to surface abrasion                                                                                   | Consultar según modelo | UNE-EN-ISO 10545-7  |
| Resistencia prod. limpieza / Resistance to cleaning prod.                                                                                    | GA                     | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a ácidos / Acid resistance                                                                                                       | GHA                    | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a bases / Alkaline resistance                                                                                                    | GHA                    | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a manchas / Stain resistance                                                                                                     | 5                      | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Resistencia al hielo / Frost resistance                                                                                                      | R                      | UNE-EN-ISO 10545-12 |
| Resistencia al rayado / Scratch resistance                                                                                                   | 5-8                    | EN 101              |

# CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA PRODUCTOS RECTANGULARES


Para una correcta colocación del material y para explotar estéticamente la belleza del producto, Alaplana Cerámica propone las siguientes colocaciones para los formatos 23'3x120 y 22'77x208'1, con una traba NO superior al 20% del lado de mayor longitud. La empresa declina toda responsabilidad en caso de la no observancia de esta nota.

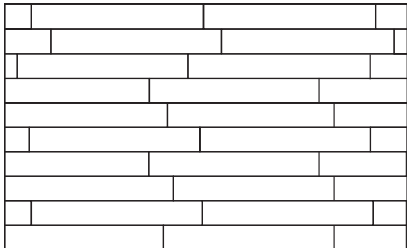

Colocación trabada (hasta 12cm.)

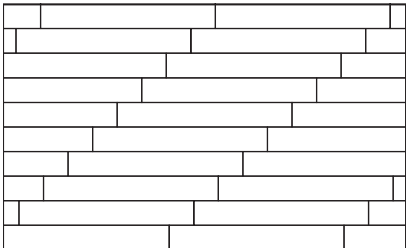

Colocación regular (separación máxima 12cm.)

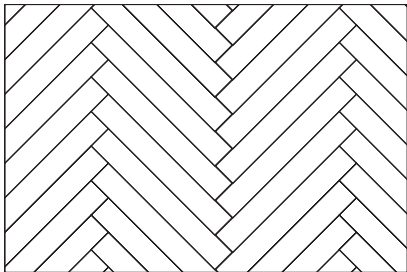


Colocación en espiga 45°




Colocación regular a Media Pieza  
(no aconsejable)

## PLACEMENT TIPS OF RECTANGULAR PRODUCTS


In order to have a correct and aesthetic installation of the tiles, Alaplana Cerámica proposes the following installation mappings for the sizes 23,3x120 and 2x209. Do not brick bond the 23x120 and 23,5x209 sizes more than a 20% on the long side. Our company will decline any liability if this recommendation is not being followed.

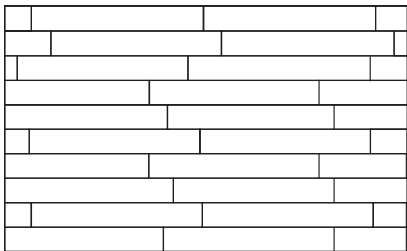

Brick bond installation (up to 20%)

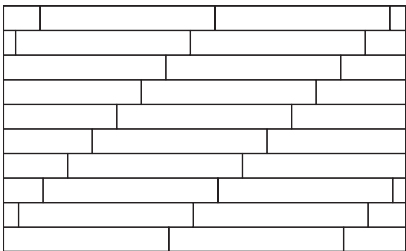

Standard installation (up to 20%)

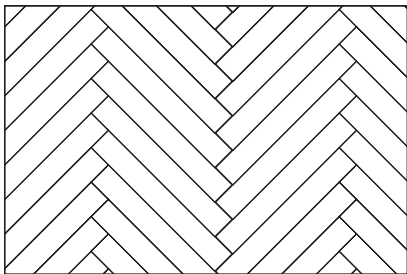

Herring bone installation 45°



Brick bond installation 50%  
(NOT RECOMMENDABLE)

COLOCACIÓN

PACKING LIST

EMBALAJE

|                                      | Formato                    | Pzas/Cj | M2/Cj | Kg/Cj | Pzs/m2 | Kg/m2 | PALET NORMAL |          |          |        |          |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|--------------|----------|----------|--------|----------|
|                                      |                            |         |       |       |        |       | Altura       | Pzas/Pal | Cjas/Pal | M2/Pal | Kg/Pal   |
| REVESTIMIENTO CERÁMICO<br>WALL TILES | 20X60                      | 13      | 1,56  | 22,50 | 8,33   | 14,42 | 90           | 832      | 64       | 99,84  | 1.455,00 |
|                                      | 25X40                      | 16      | 1,60  | 25,42 | 10,00  | 15,89 | 110          | 1.024    | 64       | 102,40 | 1.640,00 |
|                                      | 25X40 - Piedras            | 16      | 1,60  | 24,69 | 10,00  | 15,43 | 110          | 1.024    | 64       | 102,40 | 1.610,00 |
|                                      | 25X50                      | 13      | 1,63  | 26,04 | 8,00   | 16,03 | 110          | 832      | 64       | 104,00 | 1.680,00 |
|                                      | 25X50 Relieves             | 11      | 1,38  | 24,48 | 8,00   | 17,80 | 110          | 704      | 64       | 88,00  | 1.580,00 |
|                                      | 25X50 Relieves             | 12      | 1,50  | 24,48 | 8,00   | 16,32 | 110          | 768      | 64       | 96,00  | 1.580,00 |
|                                      | 25X75                      | 7       | 1,31  | 24,44 | 5,33   | 18,62 | 85           | 315      | 45       | 59,06  | 1.120,00 |
| PAVIMENTO GRES<br>FLOOR TILES        | 33.3X33.3                  | 13      | 1,45  | 24,78 | 8,97   | 17,11 | 77           | 702      | 54       | 78,22  | 1.360,00 |
|                                      | 33.6X33.6 ESP.             | 10      | 1,12  | 22,28 | 8,85   | 19,86 | 77           | 540      | 54       | 60,62  | 1.230,00 |
|                                      | 33.33X33.33 ESP. ANTIHIELO | 9       | 1,00  | 22,17 | 9,00   | 22,17 | 77           | 486      | 54       | 54,00  | 1.220,00 |
|                                      | 45X45                      | 7       | 1,42  | 25,38 | 4,93   | 17,88 | 100          | 448      | 64       | 90,88  | 1.650,00 |
|                                      | 45X45 - Relieves           | 7       | 1,42  | 24,71 | 4,93   | 17,40 | 100          | 448      | 64       | 90,88  | 1.605,00 |
|                                      | 20,5X61,5                  | 9       | 1,13  | 21,25 | 7,93   | 18,73 | 92           | 576      | 64       | 72,62  | 1.380,00 |
|                                      | 24X95                      | 6       | 1,37  | 31,39 | 4,39   | 22,95 | 82           | 336      | 56       | 76,81  | 1.790,00 |

|                                      | Formato                    | Pzas/Cj | M2/Cj | Kg/Cj | Pzas/m2 | Kg/m2 | EUROPALET |          |          |        |          |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-----------|----------|----------|--------|----------|
|                                      |                            |         |       |       |         |       | Altura    | Pzas/Pal | Cjas/Pal | M2/Pal | Kg/Pal   |
| REVESTIMIENTO CERÁMICO<br>WALL TILES | 20X60                      | 13      | 1,56  | 22,50 | 8,33    | 14,42 | 93        | 624      | 48       | 74,88  | 1.100,00 |
|                                      | 25X40                      | 16      | 1,60  | 25,42 | 10,00   | 15,89 | 113       | 768      | 48       | 76,80  | 1.240,00 |
|                                      | 25X40 - Piedras            | 15      | 1,50  | 24,69 | 10,00   | 16,46 | 113       | 768      | 48       | 76,80  | 1.205,00 |
|                                      | 25X50                      | 13      | 1,63  | 26,04 | 8,00    | 16,03 | 113       | 624      | 48       | 78,00  | 1.270,00 |
|                                      | 25X50 Relieves             | 11      | 1,38  | 24,48 | 8,00    | 17,80 | 113       | 528      | 48       | 66,00  | 1.195,00 |
|                                      | 25X50 Relieves             | 12      | 1,50  | 24,48 | 8,00    | 16,32 | 113       | 576      | 48       | 72,00  | 1.195,00 |
|                                      | 25X75                      | 7       | 1,31  | 24,44 | 5,33    | 18,62 | 88        | 315      | 45       | 59,06  | 1.120,00 |
| PAVIMENTO GRES<br>FLOOR TILES        | 33.3X33.3                  | 13      | 1,45  | 24,78 | 8,97    | 17,11 | 80        | 598      | 46       | 66,63  | 1.160,00 |
|                                      | 33.6X33.6 ESP.             | 10      | 1,12  | 22,28 | 8,85    | 19,86 | 80        | 460      | 46       | 51,62  | 1.045,00 |
|                                      | 33.33X33.33 ESP. ANTIHIELO | 9       | 1,00  | 22,17 | 9,00    | 22,17 | 80        | 414      | 46       | 46,00  | 1.040,00 |
|                                      | 45X45                      | 7       | 1,42  | 25,38 | 4,93    | 17,88 | 103       | 364      | 52       | 73,84  | 1.340,00 |
|                                      | 45X45 - Relieves           | 7       | 1,42  | 24,71 | 4,93    | 17,40 | 103       | 364      | 52       | 73,84  | 1.305,00 |
|                                      | 20,5X61,5                  | 9       | 1,13  | 21,25 | 7,93    | 18,73 | 95        | 576      | 64       | 72,62  | 1.380,00 |
|                                      | 24X95                      | 6       | 1,37  | 31,39 | 4,39    | 22,95 | 85        | 216      | 36       | 49,25  | 1.150,00 |
| PORCELÁNICO<br>PORCELAIN TILES       | 15X90                      | 9       | 1,22  | 23,33 | 7,41    | 19,20 | 73        | 432      | 48       | 58,32  | 1.140,00 |
|                                      | 23X120                     | 4       | 1,12  | 22,96 | 3,58    | 20,53 | 83        | 216      | 54       | 60,39  | 1.260,00 |
|                                      | 45X45                      | 7       | 1,42  | 25,10 | 4,93    | 17,67 | 103       | 364      | 52       | 73,84  | 1.325,00 |
|                                      | 30X60                      | 7       | 1,26  | 22,92 | 5,56    | 18,19 | 73        | 336      | 48       | 60,48  | 1.120,00 |
|                                      | 60X60                      | 4       | 1,44  | 30,83 | 2,78    | 21,41 | 73        | 144      | 36       | 51,84  | 1.130,00 |
|                                      | 37X75                      | 4       | 1,11  | 22,50 | 3,60    | 20,27 | 88        | 216      | 54       | 59,94  | 1.235,00 |
|                                      | 75x75                      | 2       | 1,13  | 23,75 | 1,77    | 21,02 | 88        | 96       | 48       | 54,00  | 1.160,00 |
|                                      | 75X75 RC                   | 2       | 1,09  | 22,91 | 1,83    | 21,02 | 87        | 96       | 48       | 52,32  | 1.120,00 |
|                                      | 50X100                     | 2       | 1,00  | 20,21 | 2,00    | 20,21 | 63        | 108      | 54       | 54,00  | 1.110,00 |
|                                      | 22,7X208,1 RC              | 2       | 0,945 | 20,95 | 2,11    | 22,17 | 81        | 120      | 60       | 56,70  | 1.290,00 |